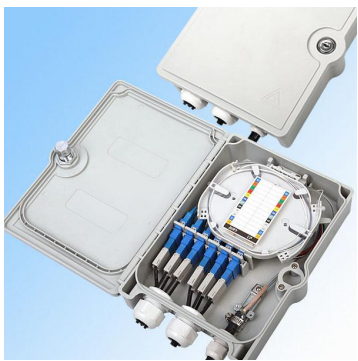


产品属性	无源光分终端盒—DW-3 系列	
型号	GP62DW-3	
常规包装	纸箱	
起订量	500 只	
供货能力	1 万只/月	
首批货期	12 天/1000 只	

产品概述	1. 机械密封：密封性能优良，可重复使用。防护等级：IP65。 2. 敷设方式：室外壁挂。 3. 产品特点： <ul style="list-style-type: none"> <li>● FTTH 产品，无源光分、配线通用盒终端，获国家多项新型实用专利。</li> <li>● 箱体采用翻页式结构，具有防盗功能，容量大功能全，使用方便。</li> <li>● 可满足 <math>\Phi 12</math> 以下光缆终端的光分配线，及 8 字形或 <math>\Phi 3</math> 皮线缆的保护性接续。</li> <li>● 可安装 1:8SC 或 1:16 LC 微型光分器，同时可安装 SC 双芯或 LC 四芯适配器。</li> <li>● LC 最大配线为 24 芯，SC 最大配线为 12 芯。</li> </ul>
------	--

箱体材料	高分子合成塑料	外形尺寸	258×186×61
纤盘容量	12 芯或 24 芯	重量(kg)	0.9~1

#### 标 配 件

编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	箱体	套	1	5	扎带（尼龙）	根	4
2	纤盘（含盖板）	张	1	6	光缆固定件	组	1
3	熔接保护管	根/盘	14	7	门锁	把	1
4	可调式夹头	组	3				

#### 选 配 件

编号	名称	单位	数量	编号	名称	单位	数量
1	1:8SC 微型光分器	只	1	4	LC 四芯适配器	只	4
2	1:16LC 微型光分器	只	1	5	8 字形皮线缆密封圈	只	2
3	SC 双芯适配器	只	4		$\Phi 3$ 皮线缆密封圈	只	2

#### 订 购 指 南

型号	编码	名称	外包装尺寸	备注
GP62DW-3	03020801	8通道无源光分终端盒	570×415×355 (20 只装)	SC
		16通道无源光分终端盒		LC
	03020802	12芯光缆终端盒		SC
	03020803	24芯光缆终端盒		LC