


GPJ09-5813

光缆接头盒
FIBER OPTIC SPLICE CLOSURE

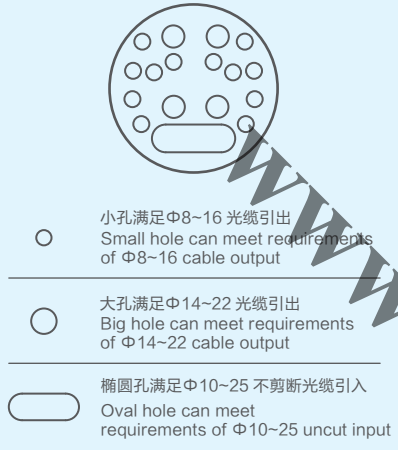

产品概述 DESCRIPTION

1. 可适用于多种光缆 (松套、骨架、带状等), 并能在各种环境中安装(架空、托架、直埋、手孔、人孔), 以及用于多种接续方法 (分配、桥接、分歧和修理)。
2. 箱体采用机械式密封, 缆口采用热缩式密封。防护等级: IP68。
3. 产品特点:
 - 4 个Φ14~22 光缆进出口, 12 个Φ8~16 光缆进出口, 不剪断口满足Φ10~25, 实用性强。
 - 适合不同方式的分歧与接续, 包括不剪断光缆的分歧与接续。
 - 注: 根据需要可安装适配器

1. It applies to any sort of cables(loose tube, skeleton, ribbon etc.) and is available for usage of various connections(distribute, bridging, divergence etc.) in multiple environments (aerial, bracket, pipe-lined, handhole, manhole.) .
2. Mechanical seal and heat shrink seal are separately used on the box and cable ports. Protection grade: IP68.
3. Feature:
 - 4 Φ14~22 fiber entrances and outlets, 12 Φ8~16 fiber entrances, uncut cableΦ10~25 and outlets which is more practical.
 - It applies to various ways of bifurcations including bifurcation of uncut cable.
 - Remark: Adaptor installation is applicable.

箱体材料 Box Material	高分子改性塑料 Modified polymer plastic	外形尺寸 Appearance size (mm)	500 × φ270
密封材料 Seal Material	光缆密封 + 热熔胶 Cable sealing + Melt glue	重量 Weight(kg)	7.5~8.0
箱体密封 Box Seal	硫化硅橡胶 Vulcanized silicone rubber		

订购指南 PURCHASE TIP

型号 Type	产品名称 Name	外包装尺寸 Packaging size
GPJ09-5813	240芯帽式光缆接头盒 240F Dome fiber splice closure	650 × 360 × 320mm(装1只) (1 pcs)
	480芯帽式光缆接头盒 480F Dome fiber splice closure	